


PLEXIGLAS RESIST® AAA

SDP 16/980(1200)-32

Produktbeschreibung

Neu!
Jetzt mit
AntiAlgenAusstattung!

Technische Information

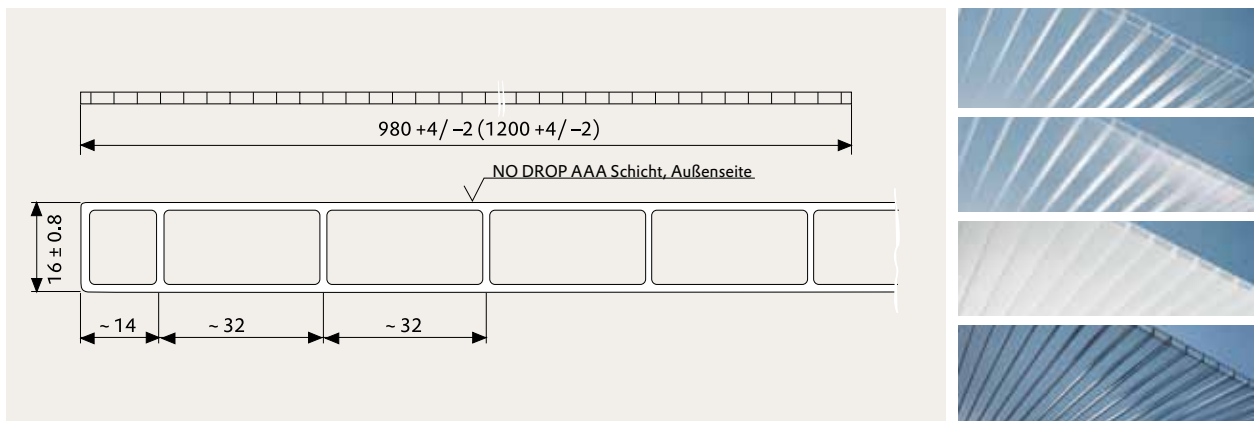

Querschnitt der PLEXIGLAS RESIST® AAA SDP 16 (Maße in mm)

Produkt und Nutzen

Die Stegdoppelplatte PLEXIGLAS RESIST® * AAA SDP 16 ist eine Algenbewuchs reduzierende, sehr lichtdurchlässige und dauerhaft witterungsbeständige Platte aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas (Polymethylmethacrylat, PMMA).

PLEXIGLAS RESIST® AAA SDP 16 sind geeignet für

- Terrassendächer
- Carports
- Vordächer
- Veranden
- Gewächshäuser
- Wintergärten
- Lichtbänder, flach/gebogen
- Fassaden
- etc.

Die Vorteile der PLEXIGLAS RESIST® AAA SDP 16

- Sie reduzieren das Wachstum von Algen, Moosen, etc. auf der Plattenoberfläche.
- Sie können den Reinigungsaufwand deutlich verringern.
- Sie sind mit einer vollkommen ungiftigen und biologisch neutralen AntiAlgenAusstattung beschichtet.
- Sie sind außerordentlich UV-beständig mit 30 Jahren Garantie gegen Vergilbung**.
- Sie schützen ausgezeichnet vor zuviel schädlicher UV-Strahlung.
- Sie sind sicher und einfach in der Handhabung.
- Sie helfen, Energie zu sparen und den CO₂ Ausstoß zu minimieren.
- Sie sind hagelfest mit einem 10 Jahre garantierten Energiewert von 1 Joule.
- Sie sind in unterschiedlichen Farben verfügbar.

AntiAlgenAusstattung (AAA)

Die auf moderner Nanotechnologie basierende AntiAlgenAusstattung ist eine Weiterentwicklung der seit vielen Jahren bewährten und erfolgreichen NO DROP*** Beschichtung. Sie wird in einem zusätzlichen Prozess direkt während der Produktion der Stegplatten aufgebracht. Aufgrund der Beschichtung bewirkt die natürliche UV-Strahlung der Sonne, dass Algen, Moose, Pollen und andere Verschmutzungen die Haftung zur Platte verlieren oder sich gleich ganz auflösen. In Kombination mit dem bekannten NO DROP Effekt kann der nächste Regen die Reste des zersetzten Schmutzes nahezu vollständig fortspülen.

Aktivierung der AntiAlgenAusstattung

Die neue NO DROP AAA Beschichtung ist durch einen Schutzüberzug abgedeckt. Dieser wird durch Kondens- oder Regenwasser abgewaschen. Danach ist die NO DROP AAA Schicht aktiviert. Sie kann auch manuell durch Abwaschen mit Wasser und Schwamm oder durch Abspritzen aktiviert werden.

Wirksamkeit und Pflegehinweise

Die NO DROP AAA Beschichtung wirkt mit Hilfe der natürlichen UV-Strahlung der Sonne. Damit möglichst viel UV-Licht ungehindert die Plattenoberfläche erreicht und damit eine möglichst hohe Wirksamkeit erreicht, empfehlen wir, die PLEXIGLAS® Überdachung einmal jährlich gemäß unserer Pflegehinweise zu reinigen. Unter besonders ungünstigen klimatischen Bedingungen kann es trotz AntiAlgenAusstattung zu, allerdings deutlich reduziertem, Algenbewuchs kommen.



Die Platte ist durch die Naturally UV-Stable Technologie vor UV Strahlung geschützt.



*) Europ. Patent 733 754
 **) Gilt für farblose PLEXIGLAS® Stegplatten gemäß Garantieerklärung
 ***) Europ. Patent 149 182

Technische Daten (Richtwerte)

Lieferlängen	2000 bis 7000 mm	
Lichttransmissionsgrad $\tau_{0,65}$	Farblos 0RS22 NO DROP AAA	ca. 86 %
	Farblos 0RS22 C NO DROP AAA	ca. 85 %
	Weiß WRS22 NO DROP AAA	ca. 74 %
	Grau 7RS22 NO DROP AAA	ca. 48 %
Gesamtenergiedurchlassgrad g	Farblos 0RS22 NO DROP AAA	ca. 82 %
	Farblos 0RS22 C NO DROP AAA	ca. 81 %
	Weiß WRS22 NO DROP AAA	ca. 73 %
	Grau 7RS22 NO DROP AAA	ca. 60 %
Wärmedurchgangskoeffizient k	2,5 W/m ² K	
Längenausdehnungskoeffizient α	0,09 mm/m °C	
Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte	ca. 6 mm/m	
Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung	70 °C	
Bewertetes Schalldämm-Maß (geschätzt)	ca. 24 dB	
Minimal zulässiger Kaltbiegeradius	2.400 mm (150 × Plattendicke)	

Brandverhalten

- Im Brandverhalten ist PLEXIGLAS® in die europäische Klasse E nach DIN EN 13501 eingestuft.
- PLEXIGLAS® brennt nahezu rauchfrei nach DIN 4102 und ist leicht zu löschen.
- Die Rauchgase von PLEXIGLAS® sind nicht akut giftig nach DIN 53436 und nicht korrosiv nach DIN VDE 0482-267.
- Lichtflächen aus PLEXIGLAS® im Dach können im Brandfall aufschmelzen und als Rauch- und Wärmeabzug wirken.

Garantie

Garantiebedingungen zu diesem und weiteren Produkten finden Sie unter www.plexiglas.de.

Tragverhalten

Unterstützungsabstände

An allen 4 Plattenseiten eben unterstützt benötigt die Stegdoppelplatte PLEXIGLAS RESIST® AAA SDP 16/980 bei einer Last bis 1000 N/m² keine zusätzlichen Querunterstützungen. Für größere Lasten bzw. 1200mm Plattenbreite gelten Abstände gemäß der Tabelle.

Das Tragverhalten der PLEXIGLAS RESIST® AAA SDP 16 wird in Anlehnung an die ETAG 010 (Leitlinie für die europäische Zulassung von selbsttragenden, lichtdurchlässigen Dachbausystemen) ermittelt. Dabei ist eine Einstandstiefe der Stegplatten im Verlegeprofil von 20 mm berücksichtigt.

Für kleinere Einstandstiefen sind die Unterstützungsabstände entsprechend zu verringern.

Last [N/m ²]	Unterstützungsabstand [m]	
	980 mm	1200 mm
750	Querpfettenfrei	Querpfettenfrei
1000	Querpfettenfrei	4,0
1250	4,2	3,1
1500	3,4	2,8
1750	3,1	2,6
2000	2,9	2,5
2250	2,7	2,4
2500	2,5	2,2
2750	2,4	2,1
3000	2,3	2,0

* = eingetragene Marke

PLEXIGLAS und PLEXIGLAS RESIST sind eingetragene Marken der Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

Die Evonik Röhm GmbH ist zertifiziert nach, DIN EN ISO 9001 (Qualität) und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Kenn-Nr. 234-16 Dezember 2009
xx/1209/09763 (de)



EVONIK
INDUSTRIES

Evonik Röhm GmbH

Geschäftsbereich Performance Polymers

Kirschenallee

64293 Darmstadt

Deutschland

info@plexiglas.de

www.plexiglas.de

www.evonik.com